



上海松铭传动机械有限公司

SHANGHAI SONGMING TRANSMISSION MACHINERY CO.,LTD









公司简介 | Company brief introduction

上海松铭传动机械有限公司是一家研究、设计、销售机械传动类产品的公司，供应产品有：WS/WSD/WSS/WSP万向节、SWP/SWC万向联轴器、ML梅花弹性联轴器、XL/XLD星型弹性联轴器、DJM/JMII/SJM/JMIIJ/ZJM弹性膜片联轴器、TL弹性柱销套联轴器、HL弹性柱销联轴器、ZL柱销齿式联轴器、制动轮式联轴器、铝合金联轴器、UL/LLA/LLB轮胎联轴器、SL十字滑块联轴器，KC/GL链条联轴器、JS蛇型弹簧联轴器、鼓型齿联轴器、凸缘联轴器、JQ夹壳联轴器、WH/SL滑块联轴器、联轴器配件（弹性体/轮胎体/铝合金外罩壳/联轴器膜片组/联轴器弹簧等）、Z型胀紧联结套及SPA/SPB/SPC/SPZ锥套皮带轮等产品，并承接非标传动零部件的定制加工。。

产品咨询订购电话：18621008099



联轴器系列

					
YL	JQ	ML	MLL	MLS	XL
					
HL	HLL	TL	ZL	UL	LLA
					
DJM	SJM	ZJM	NL	CL	GICL
					
GICLZ	GIICL	NGCL	WGC	WGP	WGT
					
WH	SL	KC	GL	JS	WSDWS
					
WSS	SWC	SWC-WD	SWP	CD-1	CD-2


◆ DJM型键联接单型膜片联轴器



可加工英制轴孔，轴孔长度可按
客户需要加工，也可预留孔。



规格00-11




规格12-23

◇ DJM型键联结单型弹性膜片联轴器主要尺寸及基本参数

规格 Specification	公称转矩 Nominal torsion N.m	许用转速 Limited rotational speed r/min	质量 Weight kg	转动惯量 Rotale inertia Kg.cm ²	最大孔径 Dmax mm	D mm	A mm	B mm	L mm	许用补偿量 Limited compensation	
										轴向(mm) Axial	角向(°) Angle
00	9.8	20000	0.14	1.74	20	57	4.9	20	44.9	±0.8	1°
01	33	20000	0.6	8	22	68	6.1	26	58.1	±0.8	1°
02	90	20000	1.1	24	32	81	6.6	26	58.6	±1.0	1°
03	173	18000	1.7	48	35	93	8.4	29	66.4	±1.2	1°
04	245	15000	2.5	80	42	104	11.2	34	79.2	±1.4	1°
05	420	13000	4.3	224	50	126	11.7	42	95.7	±1.6	45°
06	772	12000	6.9	440	60	143	11.7	48	107.7	±1.8	45°
07	1270	10000	11.3	1080	75	168	16.8	58	132.8	±2.0	45°
08	2080	10000	16.7	2080	82	194	17.0	64	145	±2.2	45°
09	3328	9000	22.7	3520	95	214	21.6	77	175.6	±2.4	45°
10	4900	8000	35.4	7200	108	246	23.9	89	201.9	±2.6	45°
11	6369	8000	52.0	12800	110	276	27.2	102	231.2	±2.8	45°
12	8900	6300	57.2	14400	118	276	17.5	128	273.5	±1.8	30°
13	15280	5000	77.3	22200	135	308	19.0	160	339	±2.0	30°
14	25410	4700	123	40800	155	346	21.5	182	385.5	±2.0	30°
15	37130	4300	156	64800	165	375	24.0	198	420	±2.0	30°
16	47120	3900	191	100200	180	410	29.5	214	457.5	±2.2	30°
17	57000	3500	245	150000	190	445	29.5	225	479.5	±2.2	30°
18	63186	3500	329	186600	205	470	31.0	248	527	±2.4	30°
19	82590	3200	394	288000	230	512	32.0	278	588	±2.4	30°
20	102100	2800	530	448200	255	556	32.5	305	642.5	±2.5	30°
21	126070	2450	619	609600	265	588	34.0	318	670	±2.7	30°
22	146350	2150	683	831600	275	630	34.0	332	698.5	±2.8	30°
23	173830	2000	791	1070400	290	655	35.5	348	731.5	±3.0	30°

SJM型键联接双型膜片联轴器

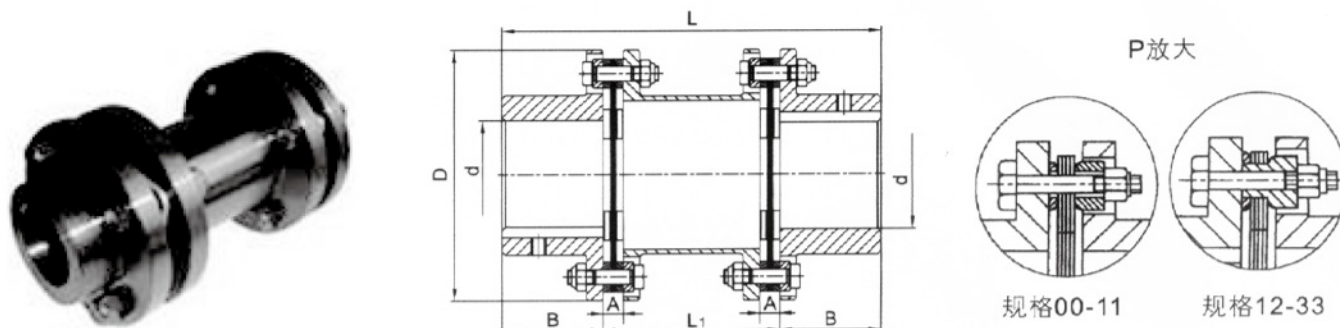


SJM型键联结双型弹性膜片联轴器主要尺寸及基本参数

规格 Specification	公称转矩 Nominal torsion N.m	许用转速 Limited rotational speed r/min	质量 Weight kg	转动惯量 Rotale inertia Kg.cm ²	最大孔径 Dmax mm	D mm	A mm	B mm	L mm	L ₁ mm	许用补偿量 Limited compensation		
											轴向(mm) Axial	角向(°) Angle	径向(mm) Radial
00	9.8	20000	0.23	3.0	20	57	4.9	20	100	60	±1.6	2°	0.5
01	33	20000	1.2	8	22	68	6.1	26	141	89	±1.6	2°	0.5
02	90	20000	1.9	24	32	81	6.6	26	141	89	±1.6	2°	0.5
03	173	18000	2.9	48	35	93	8.4	29	160	102	±2.4	2°	0.6
04	245	15000	4.7	80	42	104	11.2	34	195	127	±2.8	2°	0.7
05	422	13000	7.1	224	50	126	11.7	42	211	127	±3.2	1°30'	0.7
06	772	12000	10.8	440	60	143	11.7	48	223	127	±3.6	1°30'	0.8
07	1270	10000	16.3	1080	75	168	16.8	58	243	127	±4.0	1°30'	0.8
08	2080	10000	24.7	2080	82	194	17.0	64	268	140	±4.4	1°30'	0.9
09	3328	9000	32.5	3520	95	214	21.6	77	306	152	±4.8	1°30'	0.9
10	4900	8000	50.0	7200	108	246	23.9	89	356	178	±5.2	1°30'	1.0
11	6368	6300	75.0	12800	110	276	27.2	102	382	178	±5.6	1°30'	1.2
12	8900	6300	72.2	18000	118	276	17.5	128	409	153	±3.6	1°	1.2
13	15280	5000	120.0	37000	135	308	19.0	160	492	172	±4.0	1°	1.2
14	25410	4700	175	68000	155	346	21.5	182	554	190	±4.0	1°	1.2
15	37130	4300	234	108000	165	375	24.0	198	620	224	±4.0	1°	1.3
16	47120	3900	306	167000	180	410	29.5	214	682	254	±4.4	1°	1.3
17	57000	3500	369	250000	190	445	29.5	225	720	270	±4.4	1°	1.4
18	63186	3500	448	311000	205	470	31.0	248	770	274	±4.8	1°	1.5
19	82590	3200	596	480000	230	512	32.0	278	843	287	±4.8	1°	1.6
20	102100	2800	763	747000	255	556	32.5	305	902	292	±5.2	1°	1.8
21	126070	2450	919	1016000	265	588	34.0	318	948	312	±5.4	1°	1.8
22	146350	2150	1068	1386000	275	630	34.0	332	1008	344	±5.6	1°	2.0
23	173830	2000	1235	1784000	290	655	35.5	348	1052	356	±6.0	1°	2.0

注：1.本表中尺寸C可以按用户要求的长度订作；

2.单边联轴节可以加工成各种孔型，也可以作成Z1型胀套联结、Z78型胀套联结、Z10型胀套联结、锥套联结等多种联结形成。

◆ ZJM型胀套联接单型膜片联轴器

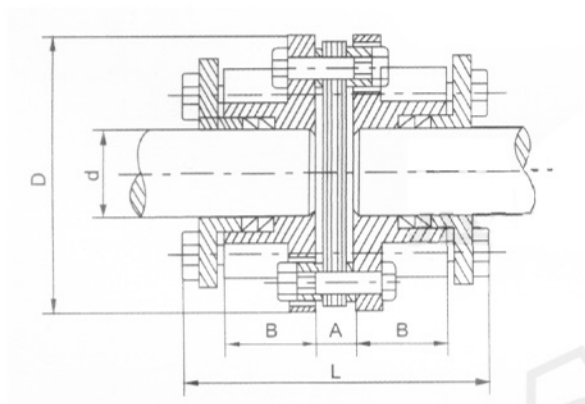

◇ZJM型胀套联结单型弹性膜片联轴器主要尺寸及基本参数

规格 Specification	轴孔直径 d Diameter of hole mm	D mm	L mm	A mm	B mm	质量 Weight kg	许用转速 Limited rotational speed r/min	公称转矩 Nominal torsion N.m	许用补偿量 Limited compensation	
									角向(°) Angle	轴向(mm) Axial
ZJM1	18-22	68	90	6.1	26	0.85	20000	33	1°	±0.8
ZJM2	10-32	81	95	6.6	26	1.2	20000	90	1°	±1.0
ZJM3	10-35	93	110	8.4	29	1.7	18000	173	1°	±1.2
ZJM4	10-42	104	124	11.2	34	2.7	15000	245	1°	±1.4
ZJM5	15-50	126	152	11.7	42	6.5	13000	420	1°	±1.6
ZJM6	15-60	143	170	11.7	48	8.9	12000	772	1°	±1.8
ZJM7	20-70	168	210	16.8	58	15.8	10000	1270	1°	±2.5

注：1.重量按最大孔径计算，为近似重量，仅作参考。

2.此种胀套联结为Z1型胀套联结。单边轴套也可以作为Z3型胀套联结、Z7B型胀套联结、Z10型胀套联结等多种联结形成。

◆ JM型重型机械用膜片联轴器

◇型式、基本参数和尺寸

· 型式：

JM---基本型，见图1。JMJ型---带中间套型，见图2。

· 基本参数和主要尺寸：

JM型和JMJ型联轴器的基本参数和主要尺寸应分别符合图1和表1与图2和表2的规定。

· 联轴器的轴孔和联结型式与尺寸应符合GB/T3852的规定。键槽型式为A型，轴孔型式的组合式为

$$\frac{J_1}{J_1} \frac{Y}{Y} \frac{J_1}{Y}$$

· 标记：

联轴器标记应符合GB/T3852的规定。

◇标记示例

示例1：

JMI 2型重型膜片联轴器

主动端：Y型轴孔，A型键槽， $d=70\text{mm}$ ， $L=142\text{mm}$ ；从动端：Y型轴孔，A型键槽， $d_1=70\text{mm}$ ， $L=142\text{mm}$ ；

JMI2联轴器70×142 JB/ZQ 4717—2006

示例2：

JMJ7型重型膜片联轴器

主动端：J1型轴孔，A型键槽， $d=60\text{mm}$ ， $L=107\text{mm}$ ；从动端：J1型轴孔，A型键槽， $d_1=60\text{mm}$ ， $L=107\text{mm}$ ；

JMJ7联轴器J160×107 JB/ZQ 4717—2006

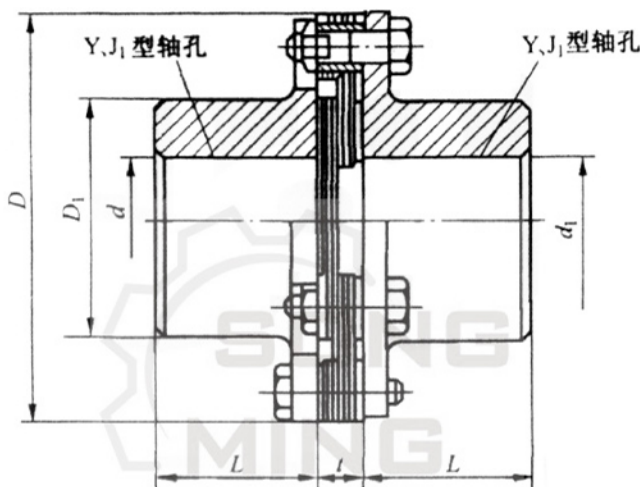


图1 JM型

◇ 表1 JM型重型机械用膜片联轴器主要尺寸及基本参数

型号 type	公称转矩 Nominal torsion N.m	许用转速 Limited rotational speed r/min	轴孔直径 d, d_1 Diameter of hole mm	轴孔长度L Length		D mm	D_1 mm	t mm	扭转刚度Torsional rigidity $\times 10^6$ N.m/rad	转动惯量 Rotate inertia Kg.m ²	质量 weight kg
				J ₁ 型	Y型						
JM1	40	10700	14	27	32	80	39	8±0.2	0.37	0.0024	1.27
			16,18,19	30	42					0.0024	1.27
			20,22,24	38	52					0.0024	1.27
			25,28	44	62					0.0026	0.37
JM2	63	9300	20,22,24	38	52	92	53	8±0.2	0.45	0.00534	0.96
			25,28	44	62					0.006	2.2
			30,32,35,38	60	82					0.0073	2.65
JM3	100	8400	25,28	44	62	102	63	8±0.2	0.56	0.0093	2.65
			30,32,35,38	60	82					0.012	3.6
			40,42,45	84	112					0.013	4.8
JM4	250	6700	30,32,35,38	60	82	128	77	11±0.3	0.81	0.032	5.88
			40,42,45,48,50,55	84	112					0.042	7.64

◇ 表1 JM型重型机械用膜片联轴器主要尺寸及基本参数

型号 Type	公称转矩 Nominal torsion N.m	许用转速 Limited rotational speed r/min	轴孔直径 d_1 Diameter of hole mm	轴孔长度L Length of the shaft hole		D mm	D_1 mm	t mm	扭转刚度 Torsional rigidity $\times 10^6$ N-M/rad	转动惯量 Rotale inertia Kg.cm ²	质量 Weight kg
				J ₁ 型	Y型						
JM5	500	5900	35,38	60	82	145	91	11±0.3	1.2	0.042	5.88
			40,42,45,48,50,55,56	84	112					0.055	7.64
			60,63,65,	107	142					0.067	9.4
JM6	800	5100	40,42,45,48,50,55,56	84	112	168	105	14±0.3	1.42	0.16	16.66
			60,63,65,70,71,75	107	142					0.165	17.15
JM7	1000	4750	45,48,50,55,56	84	112	180	112	15±0.4	1.9	0.185	16.95
			60,63,65,70,71,75	107	142					0.225	20.58
			80	132	172					0.27	24.5
JM8	1600	4300	50,55,56	84	112	200	120	15±0.4	2.35	0.27	20.78
			60,63,65,70,71,75	107	142					0.33	25.48
			80,85	132	172					0.387	29.4
JM9	2000	4200	55,56	84	112	205	120	20±0.4	2.7	0.29	21.56
			60,63,65,70,71,75	107	142					0.35	25.87
			80,85,90	132	172					0.41	30.38
JM10	2500	4000	55,56	84	112	215	128	20±0.4	3.02	0.36	24.2
			60,63,65,70,71,75	107	142					0.43	28.8
			80,85,90	132	172					0.51	33.9
JM11	3150	3650	60,63,65,70,71,75	107	142	235	132	23±0.5	3.46	0.61	35.28
			80,85,90,95	132	172					0.70	40.18
JM12	4000	3400	60,63,65,70,71,75	107	142	250	145	23±0.5	3.67	0.81	40.47
			80,85,90,95	132	172					0.94	46.9
			100	167	212					1.13	55.86
JM13	6300	3200	63,65,70,71,75	107	142	270	155	23±0.5	5.2	1.17	46
			80,85,90,95	132	172					1.35	53
			100,110	167	212					1.6	63
JM14	12500	2850	65,70,71,75	107	142	300	162	27±0.6	7.8	1.55	65
			80,85,90,95	132	172					1.79	74
			100,110,120	167	212					2.12	87
JM15	16000	2700	70,71,75	107	142	320	176	27±0.6	8.43	2.06	65
			80,85,90,95	132	172					2.37	74
			100,110,120,125	167	212					2.81	87
JM16	20000	2450	75	107	142	350	186	32±0.7	10.23	3.09	84
			80,85,90,95	132	172					3.50	95
			100,110,120,125	167	212					3.84	110
			130	202	252					4.67	124
JM17	25000	2300	80,85,90,95	132	172	370	203	32±0.7	0.97	4.61	109
			100,110,120,125	167	212					5.35	126
			130,140,150	202	252					6.14	144
JM18	31500	2150	90,95	132	172	400	230	32±0.7	13.07	6.67	131
			100,110,120,125	167	212					7.87	154
			130,140,150	202	252					9.11	177
			160	242	302					10.45	202


◇ 表1 JM型重型机械用膜片联轴器主要尺寸及基本参数

型号 Type	公称转矩 Nominal torsion N.m	许用转速 Limited rotational speed r/min	轴孔直径d, d1 Diameter of hole mm	轴孔长度L Length of the shaft hole		D mm	D1 mm	t mm	扭转刚度 Tor sional rigidify×10 ⁶ N.m/rad	转动惯量 Rotale inertia Kg.cm ²	质量 Weight kg
				J1型	Y型						
JM19	40000	1950	100,110,120,125	167	212	440	245	38±0.9	14.26	11.59	193
			130,140,150	202	252					13.21	219
			160, 170,180	242	302					15.08	248
JM20	45000	1850	110,120,125	167	212	460	260	38±0.9	22.13	14.12	212
			130,140,150	202	252					16.15	241
			160,170,180	242	302					18.46	274
			190	282	352					20.77	307
JM21	50000	1800	120,125	167	212	480	280	38±0.9	23.70	17.57	238
			130,140,150	202	252					20.14	271
			160,170,180	242	302					23.13	310
			190,200	282	352					26.09	348
JM22	56000	1700	130, 140, 150	202	252	500	295	38±0.9	24.6	24.16	297
			160,170,180	242	302					27.74	340
			190,200,220	282	352					31.35	382
JM23	63000	1600	140,150	202	252	540	310	44±1	29.71	33.07	357
			160,170,180	242	302					37.66	405
			190,200,220	282	352					42.19	451
JM24	80000	1450	150	202	252	600	335	50±1.2	32.64	50.74	455
			160, 170,180	242	302					57.22	510
			190,200,220	282	352					63.64	565
			240	330	410					71.45	631
JM25	100000	1400	160,170,180	242	302	620	350	50±1.2	37.69	66.17	547
			190,200,220	282	352					73.78	607
			240,250	330	410					82.85	679
JM26	125000	1300	180	242	302	660	385	50±1.2	50.43	89.33	638
			190, 200, 220	282	352					99.88	711
			240,250,260	330	410					112.65	798
			280	380	470					121.85	889
JM27	160000	1200	190,200,220	282	352	720	410	60±1.4	71.51	140.99	862
			240, 250, 260	330	410					157.81	960
			280,300	380	470					175.4	1063
JM28	200000	1150	220	282	352	740	420	60±1.4	93.37	156.16	903
			240,250,260	330	410					174.95	1007
			280,300	380	470					194.38	1114
JM29	250000	1100	240, 250, 260	330	410	770	450	60±1.4	114.53	215.5	1125
			280,300,320	380	470					240.07	1248
JM30	315000	1050	250,260	330	410	820	490	60±1.4	130.76	287.2	1301
			280,300,320	380	470					320.96	1449
			340	450	550					367.91	1655

注: 1.表中转动惯能及质量是以每种型号中轴孔长度J1型且含轴伸在内而计算。

2.联轴器工作环境温度为-20~+250℃。

◆ JMJ型重型机械用膜片联轴器

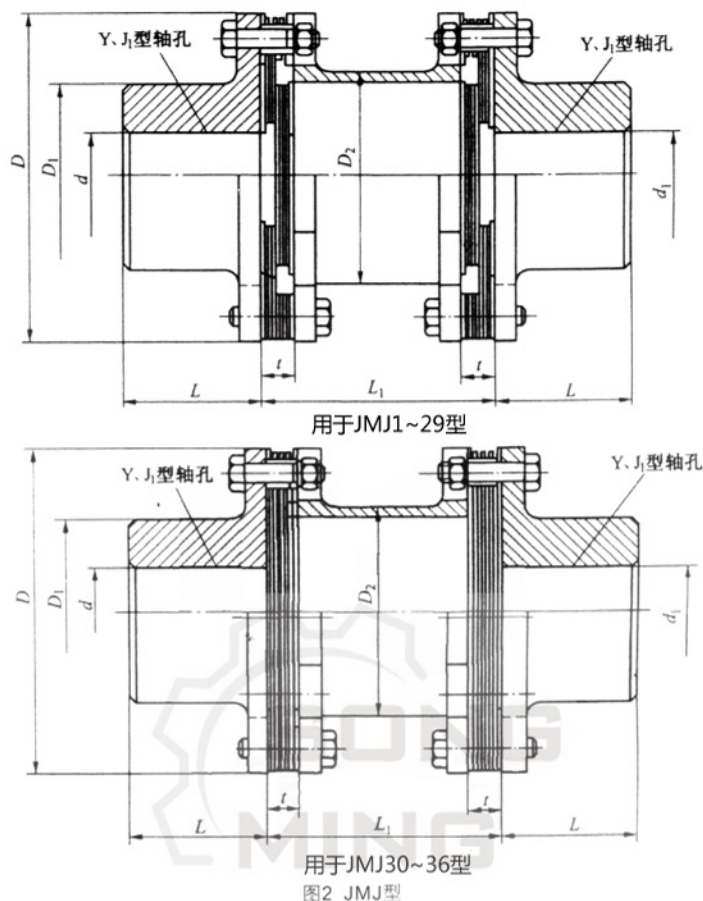

◇ 表2 JMJ型重型机械用膜片联轴器主要尺寸及基本参数

型号type	公称转矩 Nominal torsion N.m	许用转速 Limited rotational speed r/min	轴孔直径 d, d_1 Diameter of hole mm	轴孔长度L Length of the shaft hole mm		D mm	D_1 mm	D_2 mm	L_{1min} mm	t mm	转动惯量 Rotate inertia Kg.m ²	质量 weight kg	
				J ₁ 型	Y型							L1min时质量	每增加1m的质量 Increase 1m
JMJ1	63	9300	20,22,24	38	52	92	53	60	44	8±0.2	0.010	3.7	22.79
			25,28	44	62								
			30,32,35,38	60	82								
JMJ2	100	8400	25,28	44	62	102	63	72	49	8±0.2	0.018	6.3	32
			30,32,35,38	60	82								
			40,42,45	84	112								
JMJ3	250	6700	30,32,35,38	60	82	128	77	87	60	11±0.3	0.056	9.14	46
			40,42,45,48,50,55	84	112								
JMJ4	500	5900	35,38	60	82	145	91	102	70	11±0.3	0.095	13.63	64
			40,42,45,48,50,55,56	84	112								
			60,63,65	107	142								

◇表2 JMJ型重型机械用膜片联轴器主要尺寸及基本参数

型号 type	公称转矩 Nominal torsion N.m	许用转速 Limited rotational speed r/min	轴孔直径d ₁ Diameter of hole mm	轴孔长度L Length of the shaft hole mm		D mm	D ₁ mm	D ₂ mm	L _{1min} mm	t mm	转动惯量 Rotate inertia Kg.m ²	质量 weight kg	
				J ₁ 型	Y型							L1min时质量	每增加1m的质量 Increase1m
JMJ5	800	5100	40,42,45,48,50,55,56	84	112	168	105	117	83	14±0.3	0.219	23.35	84
			60,63,65,70,71,75	107	142								
JMJ6	1000	4750	45,48,50,55,56	84	112	180	112	124	86	15±0.4	0.35	32.28	94
			60,63,65,70,71,75	107	142								
			80	132	172								
JMJ7	1600	4300	50,55,56	84	112	200	120	134	86	15±0.4	0.51	39.07	110
			60,63,65,70,71,75	107	142								
			80,85	132	172								
JMJ8	2000	4200	55,56	84	112	205	120	135	91	20±0.4	0.53	39.86	112
			60,63,65,70,71,75	107	142								
			80,85	132	172								
JMJ9	2500	4000	55,56	84	112	215	128	145	101	20±0.4	0.68	45.78	129
			60,63,65,70,71,75	107	142								
			80,85,90	132	172								
JMJ10	3150	3650	60,63,65,70,71,75	107	142	235	132	151	109	23±0.5	0.97	56.13	140
			80,85,90,95	132	172								
JMJ11	4000	3400	60,63,65,70,71,75	107	142	250	145	164	109	23±0.5	1.48	74.09	165
			80,85,90,95	132	172								
			100	167	212								
JMJ12	6300	3200	60,63,65,70,71,75	107	142	270	155	184	119	23±0.5	2.13	87.65	207
			80,85,90,95	132	172								
			100,110	167	212								
JMJ13	12500	2850	65,70,71,75	107	142	300	162	194	128	27±0.6	2.93	106.23	231
			80,85,90,95	132	172								
			100,110,120	167	212								
JMJ14	16000	2700	70,71,75	107	142	320	176	213	138	27±0.6	3.98	125.23	278
			80,85,90,95	132	172								
			100,110,120,125	167	212								
JMJ15	20000	2450	75	107	142	350	186	215	153	32±0.7	6.44	173.52	283
			80,85,90,95	132	172								
			100,110,120,125	167	212								
			130	202	252								
JMJ16	25000	2300	80,85,90,95	132	172	370	203	235	158	32±0.7	4.48	200.88	338
			100,110,120,125	167	212								
			130,140,150	202	252								
JMJ17	31500	2150	90,95	132	172	400	230	266	178	32±0.7	14.2	279.61	433
			100,110,120,125	167	212								
			130,140,150	202	252								
			160	242	302								
JMJ18	40000	1950	100,110,120,125	167	212	440	245	280	190	38±0.9	20.73	345.53	480
			130,140,150	202	252								
			160,170,180	242	302								
JMJ19	45000	1850	100,110,120,125	167	212	460	260	300	200	38±0.9	28.56	421	551
			130,140,150	202	252								
			160,170,180	242	302								
			190	282	352								
JMJ20	50000	1800	120,125	167	212	480	280	320	215	38±0.9	35.52	482.6	628
			130,140,150	202	252								
			160,170,180	242	302								
			190,200	282	352								

◇ 表2 JMJ型重型机械用膜片联轴器主要尺寸及基本参数

型号 type	公称转矩 Nominal torsion N.m	许用转速 Limited rotational speed r/min	轴孔直径d,d ₁ Diameter of hole mm	轴孔长度L Length of the shaft hole mm		D mm	D ₁ mm	D ₂ mm	L ₁ min mm	t mm	转动惯量 Rotate inertia Kg.m ²	质量 weight kg	
				J ₁ 型	Y型							L ₁ min时质量	每增加1m的质量 Increase1m
JM21	56000	1700	120,125	167	212	500	295	336	225	38±0.9	43.05	536	692
			130,140,150	202	252								
			160,170,180	242	302								
			190,200,220	282	352								
JM22	63000	1600	140,150	202	252	540	310	360	236	44±1	58.99	641	794
			160,170,180	242	302								
			190,200,220	282	352								
JM23	800000	1450	140,150	202	252	600	335	385	257	50±1.2	98.45	880	908
			160,170,180	242	302								
			190,200,220	282	352								
			240	330	410								
JM24	100000	1400	160,170,180	242	302	620	350	408	272	50±1.2	116.15	964	1020
			190,200,220	282	352								
			240,250	330	410								
JM25	125000	1300	180	242	302	660	385	445	292	50±1.2	163.85	1204	1251
			190,200,220	282	352								
			240,250,260	330	410								
			280	380	470								
JM26	160000	1200	180	242	302	720	410	485	317	60±1.4	245.9	1507	1441
			190,200,220	282	352								
			240,250,260	330	410								
			280,300	380	470								
JM27	200000	1150	220	282	352	740	420	503	322	60±1.4	275.08	1594	1550
			240,250,260	330	410								
			280,300	380	470								
JM28	250000	1100	240,250,260	330	410	770	450	530	342	60±1.4	342.37	1807	1721
			280,300	380	470								
JM29	315000	1050	250,260	330	410	820	490	559	372	60±1.4	514.91	2358	2025
			280,300,320	380	470								
			340	450	550								
JM30	500000	760	280,300,320	380	470	875	520	575	419	50±1.6	628.63	2507	1915
			340,360	450	550								
JM31	630000	715	300,320	380	470	935	560	610	464	60±1.9	980.83	3391	2280
			340,360,380	450	550								
			400	540	650								
JM32	800000	650	320	380	470	1030	600	622	494	60±1.9	1368	3697	2370
			340,360,380	450	550								
			400,420	540	650								
JM33	1000000	620	360,380	450	550	1080	660	660	510	66±2.2	1689	4450	2669
			400,420,440,450,460	540	650								
JM34	1250000	576	400,420,440,450,460	540	650	1160	710	750	565	70±2.3	2645	5877	3446
			480,500										
JM35	1600000	520	440,450,460,480,500	540	650	1290	820	820	620	82±2.6	4775	8550	4120
			530,560	680	800								
JM36	2000000	475	480,500	540	650	1410	900	900	685	92±2.8	7620	11211	4962
			530,560,600	680	800								

注:1.表中转动惯量及质量是以每种型号中轴孔长度J1型最大数值且含轴伸在内而计算。

2.联轴器工作环境温度为-20~+250℃。